



**IDRO GAS ENGINEERING S.A.S.**

**ŪDENSVADU UN GĀZESVADU VEIDGABALU SISTĒMA**

[www.idrogasengineering.it](http://www.idrogasengineering.it)



## RAPIDO

Cauruļu sedli, pieejami izmēros no DN25-DN1500 priekš pelēkā ķeta/ķaļamā ķeta caurulēm, azbesta cementa, tērauda, stikla šķiedras, PVC/PE un betona caurulēm. Atzars ar vītņi vai atloku līdz 6".

## EUROPA

Servisa pievienojumu aizbīdņi, kurus var izmantot arī komplektā ar RAPIDO tipa sedliem. Ar iekšēju blīvējuma ķīli, kas pārklāts ar elastomēra gumiju, kāts izgatavots no nerūsējošā tērauda. Izmēri no 3/4" -2".



Plaša diapazona divdaļīga skava remonta darbiem, kā arī pieslēgumiem zem spiediena.



## TREPI

Plaša diapazona trīsdaļīga skava remonta darbiem, kā arī pieslēgumiem zem spiediena. Atzars ar vītņi vai atloku izmērā līdz 8", pieejami izmēri no DN40mm līdz DN800mm priekš pelēkā ķeta/ķaļamā ķeta caurulēm, azbesta cementa, tērauda, stikla šķiedras un betona caurulēm.


## DUEPI

Plaša diapazona divdaļīga skava remonta darbiem, kā arī pieslēgumiem zem spiediena. Atzars ar vītņi 1/2", pieejami izmēri no DN15mm-DN200mm.



## INOXGIS

Remonta skavas remonta darbiem zem spiediena, tās tiek izgatavotas vairākos garumos priekš cauruļu izmēriem no DN15mm-DN2000mm. Izmantojamas priekš ķeta/ķaļamā ķeta caurulēm, azbesta cementa, tērauda, stikla šķiedras, PVC/PE un betona caurulēm.

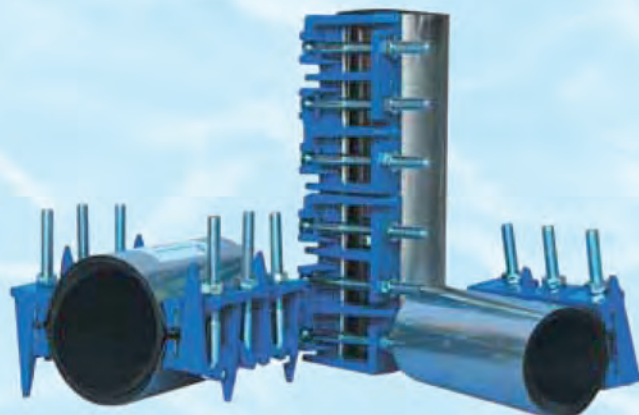


## ETERNO

Pilnībā no nerusējošā tērauda izgatavotas skavas remonta darbiem vai pieslēgumiem zem spiediena, tiek izgatavotas vairākos garumos priekš cauruļu izmēriem no DN15mm-DN2000mm ar vītnes vai atloka atzaru līdz 8". Izmantojamas priekš ķeta/ķaļamā ķeta caurulēm, azbesta cementa, tērauda, stikla šķiedras, PVC/PE un betona caurulēm.



## STOP

Regulējamas remonta skavas cauruļu uznavām priekš pelēkā ķeta/ķaļamā ķeta caurulēm. Tās var tikt izmantotas remonta darbiem arī uz citu materiālu cauruļu savienojumiem (azbesta cements, stikla šķiedra, tērauds, plastmasa). Pieejami izmēri no DN50mm-DN1200mm.

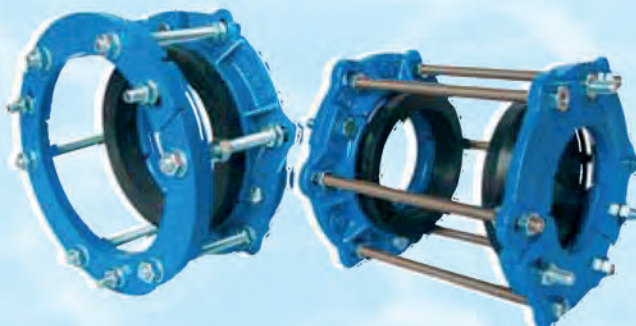

## UNIVERSALE

Ļoti plaša, plaša un vidēja diapazona savienojošās uznavas/adapteri/gala noslēgi (kompresijas tipa). Pieejami izmēri no DN20-DN800mm.





## UNIVERSALE SP

Precīzu izmēru tērauda veidgabali.  
(savienošās uznavas, adapteri, diametra pāreju uznavas, gala noslēgi),  
pieejami izmēri no DN100mm-DN2000mm.

Cauruļu pieslēgumu urbmašīna izmantošanai kopā ar mūsu  
RAPIDO, TREPI, DUEPI un ETERNO izstrādājumiem jebkura veida caurulēm.  
Urbju izmēri no 1/2" līdz 6".

## FORATUBI



## CHIUSINI

Dažāda veida kapes aizbīdņiem, hidrantiem, atgaisotājiem u.c.  
Visus tipus var regulēt pēc augstuma.



### Idro Gas Engineering S.A.S.

Via Roma 101  
13010 Motta de' Conti (Vc)  
Italy

tel.: ++390161780400 - 780444  
fax: ++390161780909 - 780411

e-mail: [info@idrogasengineering.it](mailto:info@idrogasengineering.it)  
[www.idrogasengineering.it](http://www.idrogasengineering.it)

VAT: IT01466450069



Pārstāvis